MONOBLOCKS
MONOBLOCS
MONOBLOCKS

LAIKA

- Inhangunits voor koelcellen en diepvriescellen. Voor koelcelpanelen van 60 tot 140 mm dikte.
- Stevige omkasting, opendraaiend frontluik voor eenvoudige inspectie. (unit kan blijven werken bij open deur)
- Uitgebreide koeltechnische uitrusting met ruim gedimensioneerde componenten van hoge kwaliteit waaronder volgens type drukmeetpunten, lage- en hogedruk beveiliging, vloeistofafscheider, verdamperdrukregelaar en expansieventiel.
- Elektronische regeling met condensorregeling via condensorvoeler (3de sonde) en audiovisuele alarmfuncties.

- Monoblocs à cheval pour chambres froides positives et négatives. Pour panneaux de chambres froides de 60 à 140 mm épaisseur.
- Habillage solide, volet frontal pivotant pour une inspection simple. (l'unité peut continuer à fonctionner porte ouverte)
- Ample équipement frigorifique avec composants largement dimensionnés de haute qualité avec entre autres selon modèle points de mesure de pression, protection de pression haute et basse, séparateur de liquide, régulateur de pression d'évaporation et détendeur thermostatique.
- Régulation électronique avec régulation de condensation par une (3è sonde) et fonctions d'alarme auditives en visuelles.

- Saddle monoblocs for cold rooms with positive and negative temperature. For cold room panels from 60 to 140 mm thickness.
- Solid plating, revolving front door for an easy inspection. (unit can keep on working with open front door)
- Extensive refrigeration equipment with ample sized, high quality components as there are according to the model pressure measuring points, high and low pressure switch, liquid separator, evaporator pressure regulator and thermostatic expansion valve.
- Electronic controller with condenser control by a (3rd) condenser probe and audible and visual alarm functions.



LAIKA EL

R290


Ook beschikbaar:
Aussi disponible:
Also available:

R455A

CRIOPRO
INNOVATIVE COOLING

MONOBLOCKS - MONOBLOCS - MONOBLOCKS : LAIKA									R290	
TYPE	STOCK	M³			KG	EXT mm		W	W	EXCL
Laika 05123N	**4 WK**	4,5	-2 °C / +5°C	0°C	34	320 x 745 x 620	230/50/1	540	759	**€ 2.582**
Laika 08125N	**STOCK**	6	-2 °C / +5°C	0°C	45	450 x 895 x 730	230/50/1	720	889	**€ 2.978**
Laika 12125N	**STOCK**	10	-2 °C / +5°C	0°C	57	451 x 895 x 730	230/50/1	970	1374	**€ 3.091**
Laika 14125N	**4 WK**	10,5	-2 °C / +5°C	0°C	58	452 x 895 x 730	230/50/1	1060	1518	**€ 3.263**
Laika 25130N	**4 WK**	21,5	-2 °C / +5°C	0°C	85	645 x 940 x 860	230/50/1	1500	2221	•
Laika 38225N	**4 WK**	29	-2 °C / +5°C	0°C	87	800 x 890 x 830	230/50/1	2110	3036	•
Laika 67325N	**4 WK**	51,5	-2 °C / +5°C	0°C	101	1150 x 890 x 830	230/50/1	3170	4554	•
Laika 05123B	**4 WK**	5	-18°C / -22°C	-20°C	61	320 x 745 x 620	230/50/1	990	640	**€ 3.487**
Laika 08125B	**STOCK**	8	-18°C / -22°C	-20°C	62	450 x 895 x 700	230/50/1	1200	801	**€ 3.568**
Laika 11125B	**4 WK**	11	-18°C / -22°C	-20°C	89	644 x 914 x 830	230/50/1	1460	1079	**€ 3.634**
Laika 29225B	**4 WK**	28,5	-18°C / -22°C	-20°C	102	800 x 890 x 830	230/50/1	2920	2159	•
Laika 50325B	**4 WK**	50,5	-18°C / -22°C	-20°C	156	1150 x 890 x 830	230/50/1	4370	3238	•

T. amb. = +16°C -> +43°C
Tev = -10°C | -30°C
(•) : Prijs op aanvraag - *prix sur demande* - price on request.
R455A = Ook beschikbaar op aanvraag - *aussi disponible sur demande* - also available on request.

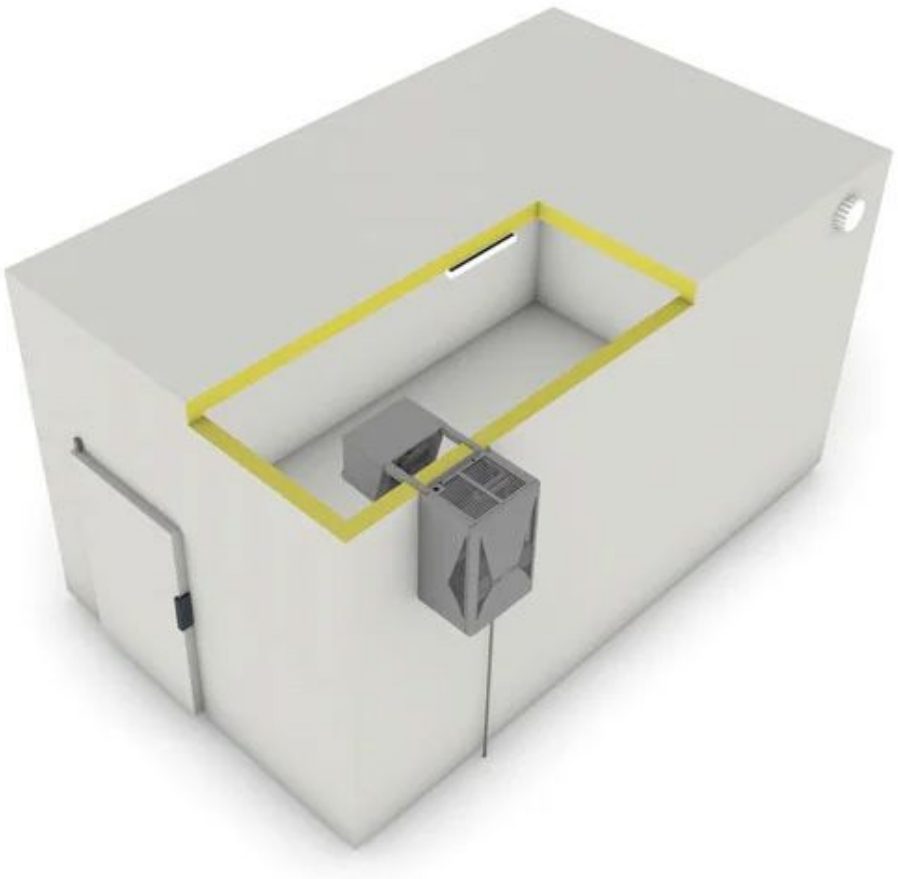

MONOBLOCKS
MONOBLOCS
MONOBLOCKS

POLARIK

- Inhangunits voor koel- en vriescellen, met sterke, betrouwbare componenten
- Geschikt voor hogere omgevingstemperaturen, tot 43°C
- Energiebesparende motoren
- Intelligente zelfsturende en stroom besparende ontdooifunctie in de elektronische regeling
- 3 Formaten, kleur steeds RAL9010 (gebroken wit) en RAL7024 (antracietgrijs)

- Monoblocs à cheval pour chambres froides positives et négatives, avec des composants solides et fiables
- Convient pour des températures ambiantes plus élevées, jusqu'à 43°C
- Moteurs économiques en énergie
- Régulation électronique avec fonction intelligente adaptive de dégivrage avec économie d'énergie
- 3 Formats, couleur toujours RAL9010 (blanc cassé) et RAL7024 (gris anthracite)

- Hang-in units for cold rooms with positive and negative temperature, with strong, reliable components
- Suitable for higher ambient temperatures, up to 43°C
- Energy saving motors
- Intelligent controller with adaptive energy saving defrost function
- 3 Formats, colour always RAL9010 (off-white) and RAL7024 (anthracite grey)



POLARIK 20WN2



MONOBLOCKS
MONOBLOCS
MONOBLOCKS

POLARIK

MONOBLOCKS - MONOBLOCS - MONOBLOCKS : POLARIK										
TYPE	STOCK	M³			KG	EXT mm		W	W	EXCL
10WN1	**STOCK**	10	-5 °C / +10°C	0°C	60	468 X 912 X 775	230/50/1	505	1162	**€ 2.396**
13WN1	**STOCK**	13	-5 °C / +10°C	0°C	68	468 X 912 X 775	230/50/1	827	1740	**€ 2.844**
18WN2	**STOCK**	18	-5 °C / +10°C	0°C	104	761 X 968 X 1020	230/50/1	996	2290	**€ 3.666**
31WN2	**STOCK**	31	-5 °C / +10°C	0°C	106	761 X 968 X 1020	230/50/1	1105	2808	**€ 3.920**
39WN3	**4 WK**	39	-5 °C / +10°C	0°C	126	761 X 968 X 1020	400/50/3	1470	3591	**€ 4.840**
47WN3	**4 WK**	47	-5 °C / +10°C	0°C	126	761 X 968 X 1020	400/50/3	1380	4270	**€ 5.022**
56WN3	**4 WK**	56	-5 °C / +10°C	0°C	136	761 X 968 X 1020	400/50/3	1792	5088	**€ 5.203**
8WL1	**STOCK**	8	-15 °C / -25°C	-20°C	69	468 X 912 X 775	230/50/1	770	1099	**€ 2.686**
12WL2	**STOCK**	12	-15 °C / -25°C	-20°C	100	761 X 968 X 1020	230/50/1	1010	1296	**€ 3.751**
23WL2	**STOCK**	23	-15 °C / -25°C	-20°C	112	761 X 968 X 1020	400/50/3	1346	2289	**€ 4.525**
26WL3	**4 WK**	26	-15 °C / -25°C	-20°C	136	761 X 968 X 1020	400/50/3	1342	2347	**€ 5.445**
35WL3	**4 WK**	35	-15 °C / -25°C	-20°C	136	761 X 968 X 1020	400/50/3	1891	3297	**€ 5.627**

OPTIES - OPTIONS - OPTIONS : POLARIK		
OPTIE 1	Bescherming verdamper cataforese - *protection évaporateur cataphorèse* - cataphoresis evaporator protection	**5%**
OPTIE 2	Bescherming condensor cataforese - *protection condenseur cataphorèse* - cataphoresis condenser protection	**5%**
OPTIE 3	Adapter insteek WN1/WL1 - *adaptateur d'insertion WN1/WL1* - insertion adapter WN1/WL1	**€ 121**
OPTIE 4	Adapter insteek WN2/WL2 - *adaptateur d'insertion WN2/WL2* - insertion adapter W21/WL2	**€ 173**
OPTIE 5	Adapter insteek WN3/WL3 - *adaptateur d'insertion WN3/WL3* - insertion adapter WN3/WL3	**€ 173**
OPTIE 6	EC ventilatoren - *ventilateurs EC* - EC fans WN2-WL2	**€ 184**
OPTIE 7	EC ventilatoren - *ventilateurs EC* - EC fans WN3-WL3	**€ 362**



MONOBLOCKS
MONOBLOCS
MONOBLOCKS

ALASKA

- **Zwaar gedimensioneerde wandunits specifiek voor transport.**
- **Stevige omkasting, haakse steun voor verdamper.**
- **Cataforese behandelde verdamper, modellen -20°C | +10°C.**
- Standaard componenten van hoge kwaliteit, ruim gedimensioneerd, gemakkelijke bediening.
- Standaard elektronische regeling met auditief hoog temperatuur alarm.
- Snelle montage, lamparmatuur en schakelaar inbegrepen.
- Stationair gebruik, mobiele stekker.
- Afloopbuis tot aan de bodem voorzien.
- Snelle en energiebesparende heetgasontdooiing.
- Steeds met thermostatisch expansieventiel.
- Hermetische rotatieve compressor bij 230V mono-versies, semi-hermetische voor de 3 x 400V +N - versies.
- Steeds met hoge druk pressostaat, lage druk pressostaat en condensatiedruk pressostaat.
- Steeds met thermische veiligheden voor ventilatoren verdamper en condensor.
- Met 2 handige Schrader ventielen voor meting aan hoge en aan lage drukkant.

Verschillende versies:

- N: normale koeltemperatuur, echter dieptekoeling tot -2°C.
- BN: diepvries en koeling mogelijk, verwarming mogelijk voor koeling bij vriesomgeving. (Types BNH)

- **Unités murales surdimensionnées, spécifiquement pour le transport.**
- **Habillage solide, supports intérieurs en angle .**
- **Evaporateur traité cataforèse, modèles -20°C | +10°C.**
- Composants standard de haute qualité, largement dimensionnés, manipulation facile.
- Régulation électronique standard avec alarme sonore haute température.
- Montage rapide, armature d'éclairage et interrupteur inclus.
- Usage stationaire, prise de courant mobile.
- Décharge d'eau de fonte prévue jusqu'au sol.
- Dégivrage par gaz chauds rapide économisant de l'énergie.
- Toujours avec détendeur thermostatique.
- Compresseur rotatif hermétique pour les versions 230V mono, semi-hermétique pour les versions 3 x 400V +N.
- Toujours avec pressostats de haute pression, de basse pression et de pression de condensation.
- Toujours avec sécurités thermiques pour les ventilateurs d'évaporateur et de condenseur avec 2 vannes Schrader pour mesurage de haute et de basse pression.

Versions différentes:

- N: température normale frigo, toujours fonctionnement à -2°C possible
- BN: tant congélation que frigo possible, chauffage possible (fonctionnement à des températures ambiantes négatives) (versions BNH)



Koelvermogens opgegeven bij verdampingstemperatuur -10°C bij koeling en -30°C bij diepvries en condensatietemperatuur +50°C.
Volumes opgegeven voor versies -2/+10°C : celtemperatuur -2°C, isolatiedikte 80 mm en omgevingstemperatuur +27°C.
Volumes opgegeven voor versies -20/+10°C : celtemperatuur -20/0°C, isolatiedikte 80 mm en omgevingstemperatuur +27°C.

Puissances frigorifiques données pour températures d'évaporation -10°C pour versions -2/+10°C et -30°C pour température négative, toujours pour température de condensation de -30°C.
Volumes données pour versions -2/+10°C : température de chambre froide -2°C, épaisseur d'isolation 80 mm et ambiance +27°C.
Volumes données pour versions -20/+10°C : température de chambre froide -20/0°C, épaisseur d'isolation 80 mm et ambiance +27°C.

Refrigeration powers given for evaporation temperatures -10°C for versions -2/+10°C and -30°C for negatif versions, for condensation temperature of +50°C.
Volumes calculated for versions -2/+10°C : cold room temperature -2°C, insulation thickness 80 mm and ambiant temperature +27°C.
Volumes calculated for versions -20/+10°C : cold room temperatures -20/0°C, insulation thickness 80 mm and ambiant temperature +27°C.

MONOBLOCKS
MONOBLOCS
MONOBLOCKS

ALASKA

- **Heavy duty dimensioned wall units, especially for transport.**
- **Solid plating, internal angle brackets.**
- **Evaporater treated with cataforesis.**
  for models -20°C | +10°C.
- Standard high quality components, amply dimensioned, easy manipulation.
- Standard electronic controller with high temperature sound alarm.
- Quick assembly, lighting fitting and interrupter included.
- Stationary use, mobile plug box.
- Water outlet pipe to the trailer floor provided.
- Fast and energy saving hot gas defrost, functioning near zero (till -2°C) possible. (natural defrost or by heating elements possible, respectively for certain cooling and freezing monoblocks)
- Always with thermostatic expansion valve.
- Hermetic rotation compressor for 230V mono-versions, semi- hermetic for the 3 x 400V +N – versions.
- Always with high pressure controller, low pressure controller and condensation pressure controller.
- Always with thermic securities for the evaporator and condenser fans.
- Always with 2 handy Schrader valves as measuring point on both high pressure and low pressure side.
- Evaporater treated with cataforesis for models -20°C | +10°C.

Different versions:

- N: normal chill temperature, although low chill till -2°C possible
- BN: both freeze as chill possible, heating for chilling (working by freezing ambiance) for models BNH.

Modellen, prijzen en specificaties op aanvraag - *Modèles, prix et spécifications sur demande* - Models, prices and specifications available on request.



Voorbeeld van installatie
Example d'installation
Installation example



ALASKA 240 N